


### ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	24.30m	79ft 9in
Máx. Altura de la plataforma	22.30m	73ft 2in
Máx. Alcance horizontal	16.50m	54ft 2in
Longitud total replegada <b>A</b>	9.83m	32ft 3in
Longitud total (modo transporte)	10.03m	32ft 11in
Ancho de la plataforma <b>B</b>	2.50m	8ft 2in
Ancho total (modo transporte)	2.28m	7ft 6in
Altura total replegada <b>C</b>	2.89m	9ft 6in
Altura total (modo transporte)	2.61m	8ft 7in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Giro de la canastilla (largo x ancho)	1.61m	5ft 3in
Altura al suelo <b>D</b>	0.41m	
Distancia entre ejes <b>E</b>	2.80m	9ft 2in
Radio de giro (interior/ exterior)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Neumáticos	385/45-28	385/45-28
Altura máxima de articulación	9.14m	30ft
Profundidad máxima de trabajo	4.03m	13ft 3in


Rendimiento		
Capacidad de carga máxima	300kg	661lb
Máx. Ocupantes	2	2
Inclinación máxima	30%	30%
Velocidad de conducción replegada	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción elevada	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso	360°Continuous	360°Continuous
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	135°	135°

Peso		
Peso total	17200kg	37919lb

Energía		
Batería de litio	420Ah/80V	420Ah/80V
Cargador	12V	12V
Motor de accionamiento	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Tanque de Diesel	110L	29gal
Deposito de aceite hidráulico	165L	43gal

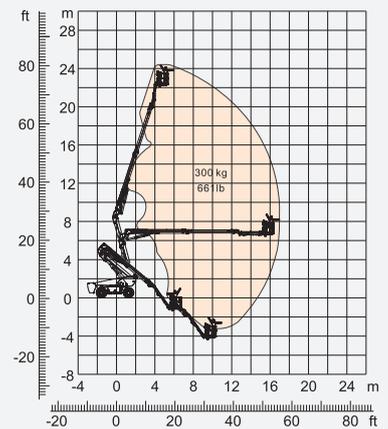


Rango de movimiento

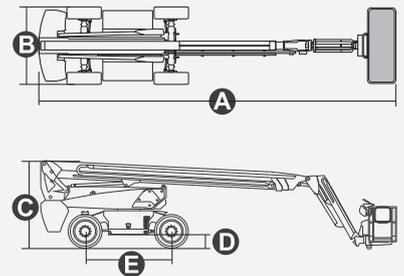

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### Equipamiento estándar


- Eje oscilante delantero frontal
- Dirección en las cuatro ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria de izquierda a derecha
- Controles de joystick proporcionales
- Dirección de pulgar
- Habilitador de la unidad
- Extensión eléctrica a canastilla
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Estrobo
- Bocina
- Horómetro
- Eje motriz integral
- Rotación 360° continua de plataforma
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma (control de peso)
- Sistema de diagnóstico de fallas
- Barra de seguridad anti-aplastamiento
- Kit para entornos hostiles (incluye protección de cilindros)
- Alimentación auxiliar de 12 VCC
- Batería 375Ah/48V\*
- Motor impulsor 9kW 4834rpm
- Motor de elevación 13kW 1855rpm

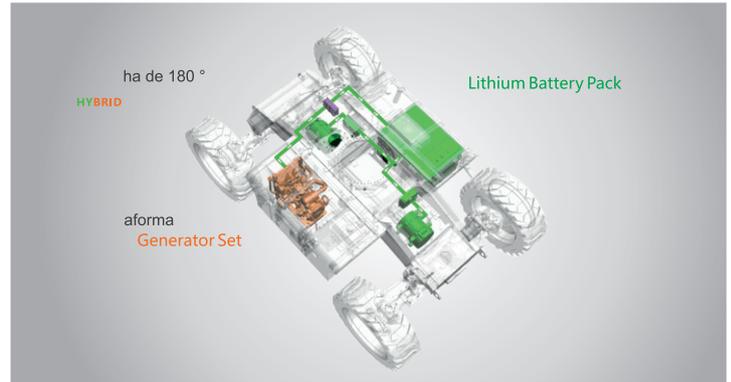

Sistema híbrido de larga duración (hasta 30 días)



Profundidad máxima de trabajo

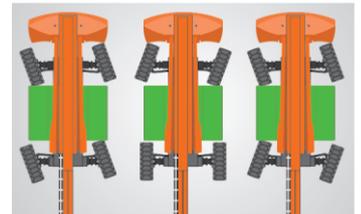

Múltiples sistemas de dirección



Bloqueo de diferencial en las 4 ruedas



Barra anti-aplastamiento