


## ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	22.51m	73ft 10in
Máx. Altura de la plataforma	20.51m	67ft 4in
Máx. Alcance horizontal	16.68m	54ft 9in
Longitud total replegada <b>A</b>	10.16m	33ft 4in
Longitud total (modo transporte)	10.36m	34ft
Ancho de la plataforma <b>B</b>	2.65m	8ft 8in
Ancho total (modo transporte)	2.46m	8ft 1in
Altura total replegada <b>C</b>	2.65m	8ft 8in
Altura total (modo transporte)	2.46m	8ft 1in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Giro de la canastilla	1.19m	3ft 11in
Altura al suelo <b>D</b>	0.28m	11in
Distancia entre ejes <b>E</b>	2.40m	7ft 10in
Radio de giro (interior/externo)	1.65/2.62m	5ft 5in/8ft 7in
Neumáticos	315/55D20	315/55D20


Rendimiento		
Capacidad de carga máxima	454kg	1000lb
Máx. Ocupantes	3	3
Inclinación máxima	30%	30%
Velocidad de conducción replegada	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción elevada	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso	360°Continuous	360°Continuous
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	135°	135°

Peso		
Peso total	13200kg	29101lb

Energía		
Batería de litio	320Ah/80V	320Ah/80V
Cargador	12V	12V
Motor de accionamiento	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Tanque de Diesel	30L	8gal
Deposito de aceite hidráulico	165L	43gal

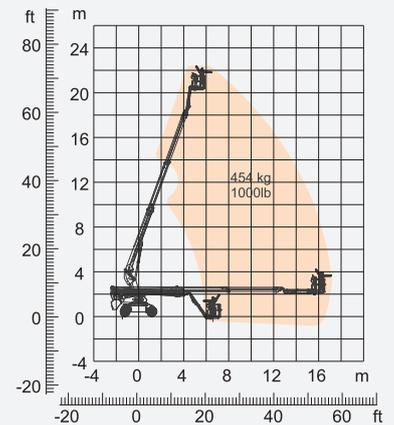


Rango de movimiento

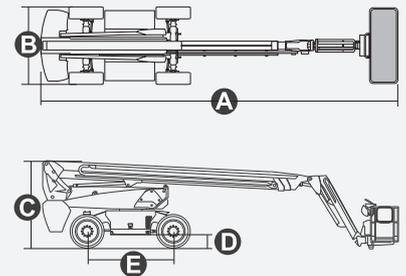

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### Equipamiento estándar


- Eje oscilante delantero frontal
- Dirección en las cuatro ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria de izquierda a derecha
- Controles de joystick proporcionales
- Dirección de pulgar
- Habilitador de la unidad
- Extensión eléctrica a canastilla
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Estrobo
- Bocina
- Horómetro
- Eje motriz integral
- Rotación 360° continua de plataforma
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma (control de peso)
- Sistema de diagnóstico de fallas
- Barra de seguridad anti-aplastamiento
- Kit para entornos hostiles (incluye protección de cilindros)
- Alimentación auxiliar de 12 VCC
- Batería 375Ah/48V\*
- Motor impulsor 9kW 4834rpm
- Motor de elevación 13kW 1855rpm

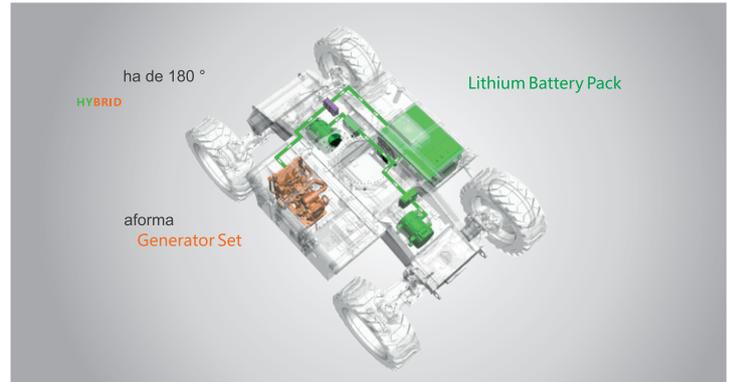

Sistema híbrido de larga duración (hasta 30 días)



Profundidad máxima de trabajo

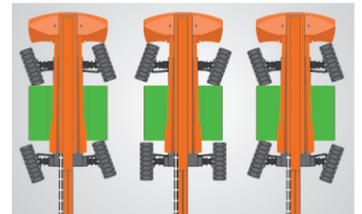

Múltiples sistemas de dirección



Bloqueo de diferencial en las 4 ruedas



Barra anti-aplastamiento