


ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	5.90m	19ft 4in
Máx. Altura de la plataforma B	3.90m	12ft 10in
Longitud total C	1.44m	4ft 9in
Ancho promedio D	0.76m	2ft 6in
Altura total (barandales hacia arriba) E	1.96m	6ft 5in
Altura total (barandales hacia abajo) F	1.56m	5ft 1in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.06m	2in
Distancia entre ejes H	1.10m	3ft 7in
Neumáticos	φ150×50mm	φ150×50mm

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	240kg	529lb
Capacidad máxima de personas	1	1
Max. Capacidad en pendientes	1°	1°
Velocidad de descenso	38/25sec	38/25sec

Peso		
Peso total	530kg	1168lb

Energía		
Tanque hidráulico	3L	3L
Batería	12V/85Ah	12V/85Ah
Cargador	12V/15A	12V/15A
Motor de elevación	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW

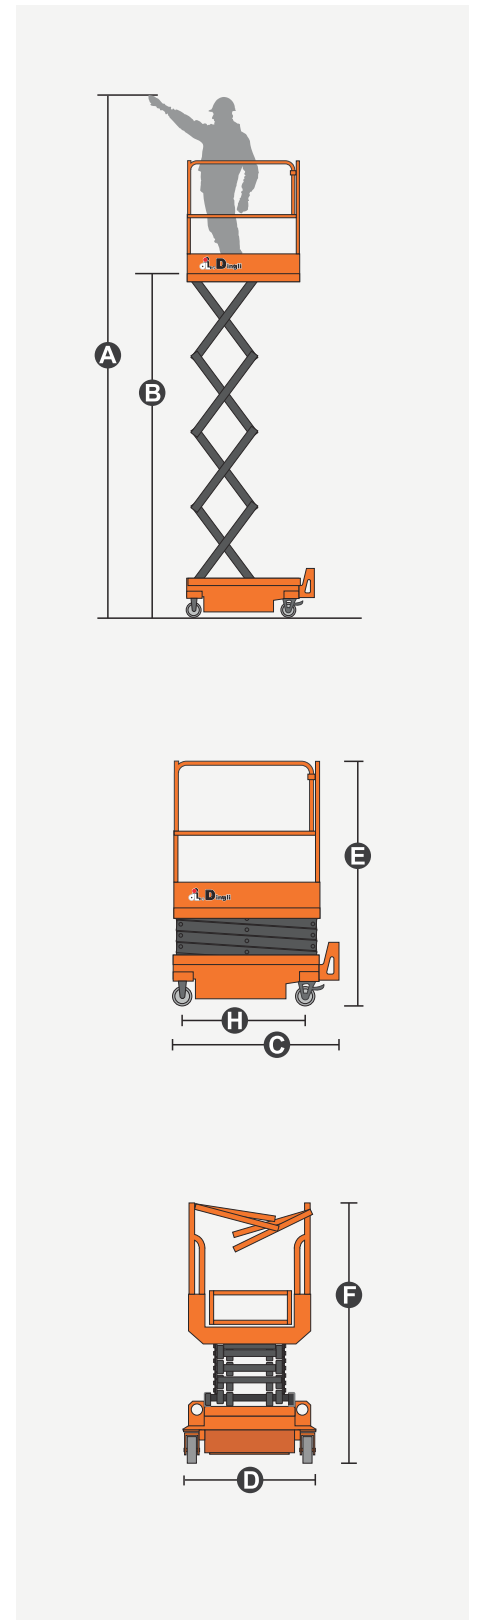

CARACTERISTICAS

Artículos estándar

- Controles de joystick proporcionales
- Puertas autoblocantes
- Cubierta de extensión de plataforma unidireccional
- Conducible a altura máxima
- Neumáticos que no dejan marcas
- Unidad 4X2
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallas a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Agujeros estándar para carretillas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitar unidad
- Plataforma de extensión de plataforma unidireccional automática
- Liberación manual de frenos
- Punto de fijación del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma

Elementos opcionales

- Aceite hidráulico de fábrica**
- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite Mineral)

Artículos adicionales

- Unidad GPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Interruptor de pedal
- Barra anticolisión en la plataforma