


ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	7.80m	25ft 7in
Máx. Altura de la plataforma B	5.80m	19ft
Longitud total C	1.86m	6ft 1in
Ancho promedio D	0.76m	2ft 6in
Altura total (barandales hacia arriba) E	2.15m	7ft 1in
Altura total (barandales hacia abajo) F	1.83m	6ft
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.67m×0.74m	5ft 5.7in×2ft 5in
Tamaño de la extensión de plataforma G	0.90m	2ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.09m/0.016m	3.5in/1in
Distancia entre ejes H	1.36m	4ft 5.5in
Radio de giro (interior/externo)	0m/1.64m	0in/5ft 5in
Neumáticos	Φ323×100mm	Φ323×100mm

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	230kg	507lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2	2
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	4.5km/h	4.5km/h
Velocidad de conducción (elevada)	0.6km/h	0.6km/h
Max. Capacidad en pendientes	1.5°/3°	1.5°/3°
Velocidad de descenso	21/25sec	21/25sec

Peso		
Peso total (batería de plomo)	1630kg	3593lb
Peso total (batería de litio)	1580kg	3483lb

Energía		
Tanque hidráulico	6.5L	6.5L
Batería	4×6V/185Ah	4×6V/185Ah
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motor Impulsor	2×24VAC/0.5kW	2×24VAC/0.5kW
Motor de elevación	24VAC/3kW	24VAC/3kW

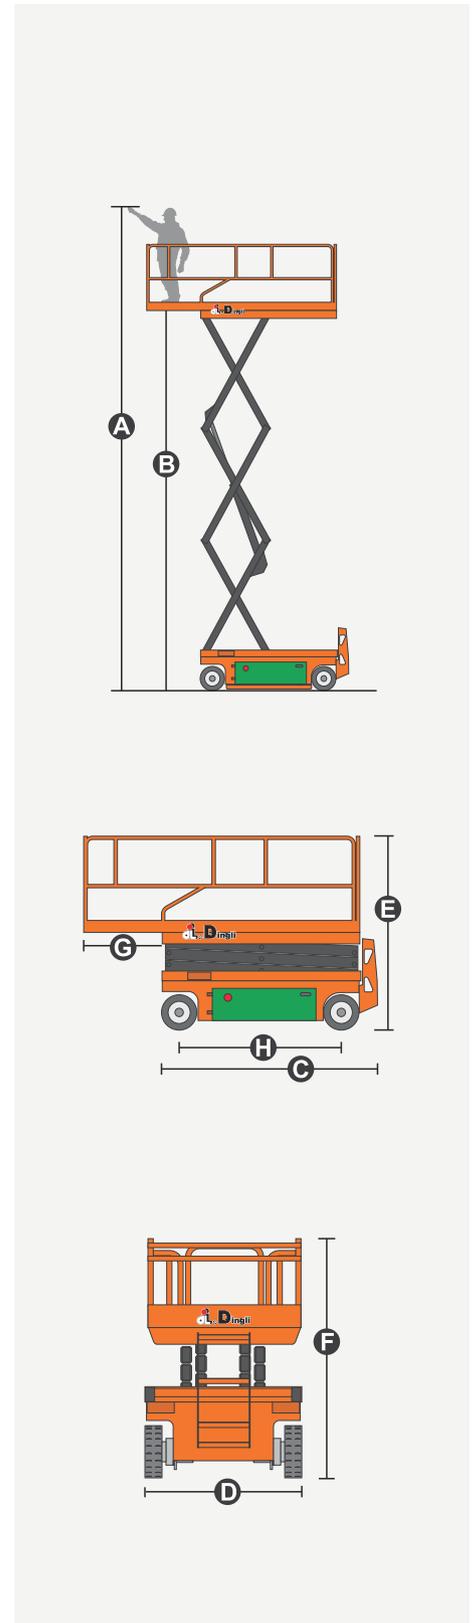

CARACTERISTICAS

Artículos estándar

- Controles de joystick proporcionales
- Puertas autoblocantes
- Cubierta de extensión de plataforma unidireccional
- Conducible a altura máxima
- Neumáticos que no dejan marcas
- Unidad 4X2
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallas a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Agujeros estándar para carretillas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitar unidad
- Plataforma de extensión de plataforma unidireccional automática
- Liberación manual de frenos
- Punto de fijación del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma

Elementos opcionales

- Aceite hidráulico de fábrica**
- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite Mineral)

Artículos adicionales

- Unidad GPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Interruptor de pedal
- Barra anticolisión en la plataforma