


## ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	12.00m	39ft 4in
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	10.00m	32ft 10in
Longitud total <b>C</b>	2.48m	8ft 2in
Ancho promedio <b>D</b>	1.15m	3ft 9in
Altura total (barandales hacia arriba) <b>E</b>	2.49m	8ft 2in
Altura total (barandales hacia abajo) <b>F</b>	1.96m	6ft 5in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Tamaño de la extensión de plataforma <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.10m/0.019m	4in/1in
Distancia entre ejes <b>H</b>	1.87m	6ft 2in
Radio de giro (interior/externo)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Neumáticos	φ381×127mm	φ381×127mm

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	320kg	705lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2	2
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	5km/h	5km/h
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.8km/h
Max. Capacidad en pendientes	1.5°/3°	1.5°/3°
Velocidad de descenso	54/45sec	54/45sec

Peso		
Peso total (batería de plomo)	3060kg	6746lb
Peso total (batería de litio)	3000kg	6613lb

Energía		
Tanque hidráulico	20L	20L
Batería	4×6V/200Ah	4×6V/200Ah
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motor impulsor	2×24VAC/0.87kW	2×24VAC/0.87kW
Motor de elevación	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW

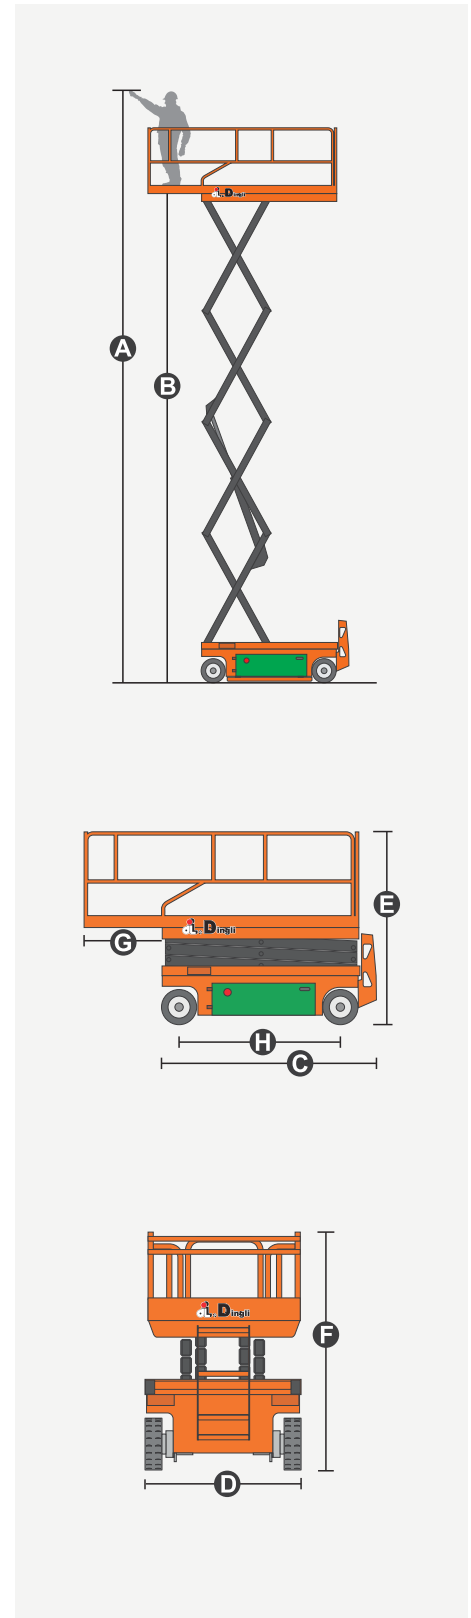

## CARACTERISTICAS

### Artículos estándar

- Controles de joystick proporcionales
- Puertas autoblocantes
- Cubierta de extensión de plataforma unidireccional
- Conducible a altura máxima
- Neumáticos que no dejan marcas
- Unidad 4X2
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallas a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Agujeros estándar para carretillas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitar unidad
- Plataforma de extensión de plataforma unidireccional automática
- Liberación manual de frenos
- Punto de fijación del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma

### Elementos opcionales

- Aceite hidráulico de fábrica**
- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite Mineral)

### Artículos adicionales

- Unidad GPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Interruptor de pedal
- Barra anticolisión en la plataforma