


### ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	15.00m	49ft 3in
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	13.00m	42ft 8in
Longitud total (sin estabilizadores)	3.98m	13ft 1in
Longitud total (con estabilizadores) <b>C</b>	4.88m	16ft
Ancho promedio <b>D</b>	2.29m	7ft 6in
Altura total (barandales hacia arriba) <b>E</b>	2.98m	9ft 9in
Altura total (barandales hacia abajo) <b>F</b>	2.28m	7ft 6in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	3.98m×1.83m	13ft 1in ×6ft
Tamaño de la extensión de plataforma <b>G/H</b>	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.30m	1ft
Distancia entre ejes <b>I</b>	2.86m	9ft 5in
Radio de giro (interior/externo)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
Neumáticos	33×12-20	33×12-20

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura en extensión	227kg	500lb
Capacidad máxima de personas	7	7
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	5.0km/h	5.0km/h
Velocidad de conducción (elevada)	1.0km/h	1.0km/h
Max. Capacidad en pendientes	2°/3°	2°/3°
Velocidad de descenso	70/55sec	70/55sec

Peso		
Peso total (sin estabilizadores)	7300kg	16093lb
Peso total (con estabilizadores)	8200kg	18077lb

Energía		
Tanque hidráulico	130L	130L
Batería	48V/450Ah	48V/450Ah
Cargador	48V/60A	48V/60A
Motor Impulsor	4×AC 32V/3.3kW	4×AC 32V/3.3kW
Motor de elevación	2×DC 48V/8.0kW	2×DC 48V/8.0kW

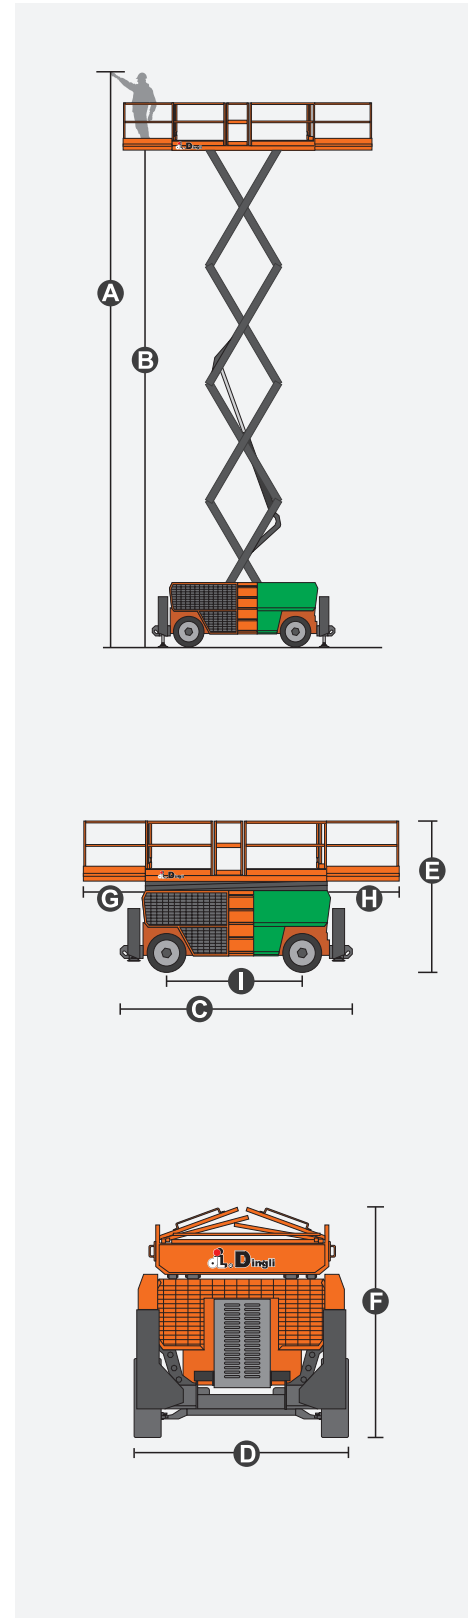



## CARACTERISTICAS

### Artículos estándar

- Controles de joystick proporcionales
- Puertas autoblocantes
- Cubierta de extensión de plataforma unidireccional
- Conducible a altura máxima
- Neumáticos que no dejan marcas
- Unidad 4X2
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallas a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Agujeros estándar para carretillas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitar unidad
- Plataforma de extensión de plataforma unidireccional automática
- Liberación manual de frenos
- Punto de fijación del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma

### Elementos opcionales

- **Aceite hidráulico de fábrica**
- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite Mineral)

### Artículos adicionales

- Unidad GPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Interruptor de pedal
- Barra anticolidión en la plataforma