


## ESPECIFICACIONES

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	15.70m	51ft 6in
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	13.70m	44ft 11in
Longitud total <b>C</b>	2.84m	9ft 4in
Ancho promedio <b>D</b>	1.39m	4ft 7in
Altura total (barandales hacia arriba) <b>E</b>	2.62m	8ft 7in
Altura total (barandales hacia abajo) <b>F</b>	2.09m	6ft 10in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
Tamaño de la extensión de plataforma <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.10m/0.019m	4in/1in
Distancia entre ejes <b>H</b>	2.22m	7ft 3in
Radio de giro (interior/exterior)	0m/2.70m	0in/8ft 10in
Neumáticos	φ381×127mm	φ381×127mm

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	227kg	500lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2	2
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	3.5km/h	3.5km/h
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.8km/h
Max. Capacidad en pendientes	1.5°/3°	1.5°/3°
Velocidad de descenso	72/67sec	72/67sec

Peso		
Peso total (batería de plomo)	3440kg	7583lb
Peso total (batería de litio)	3350kg	7385lb

Energía		
Tanque hidráulico	20L	20L
Batería	4×12V/240Ah	4×12V/240Ah
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motor de elevación	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW

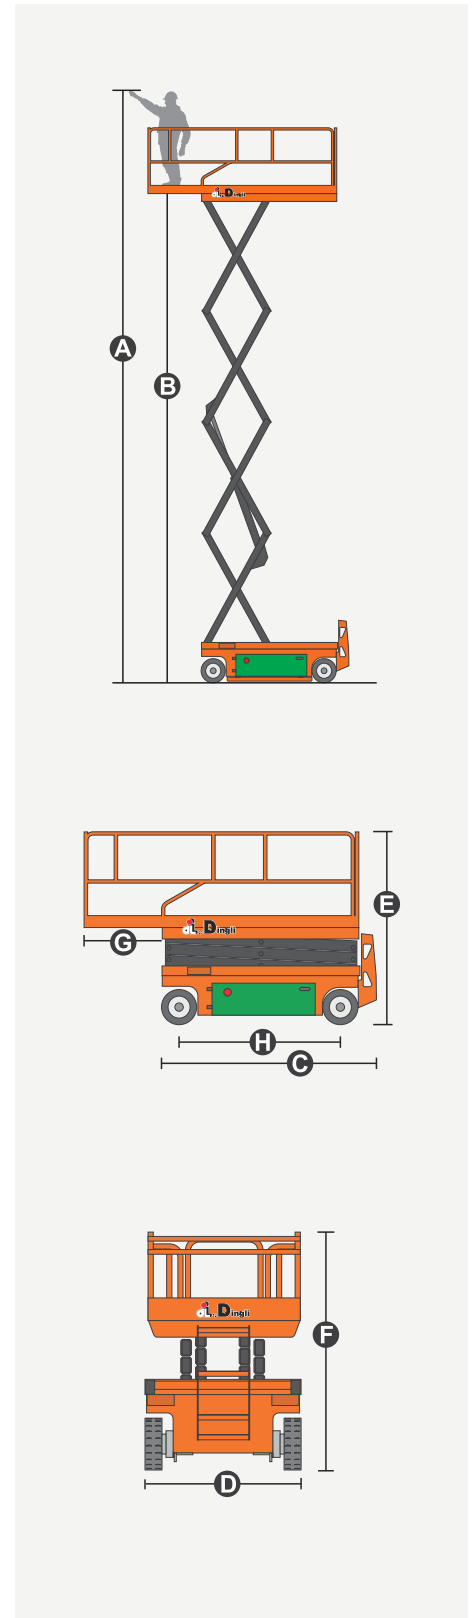

## CARACTERISTICAS

### Artículos estándar

- Controles de joystick proporcionales
- Puertas autoblocantes
- Cubierta de extensión de plataforma unidireccional
- Conducible a altura máxima
- Neumáticos que no dejan marcas
- Unidad 4X2
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallas a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Agujeros estándar para carretillas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitar unidad
- Plataforma de extensión de plataforma unidireccional automática
- Liberación manual de frenos
- Punto de fijación del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma

### Elementos opcionales

- Aceite hidráulico de fábrica**
- Aceite Hidráulico No. 46 (Aceite Mineral)

### Artículos adicionales

- Unidad GPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Interruptor de pedal
- Barra anticolidión en la plataforma